A2-0445A

シンボル



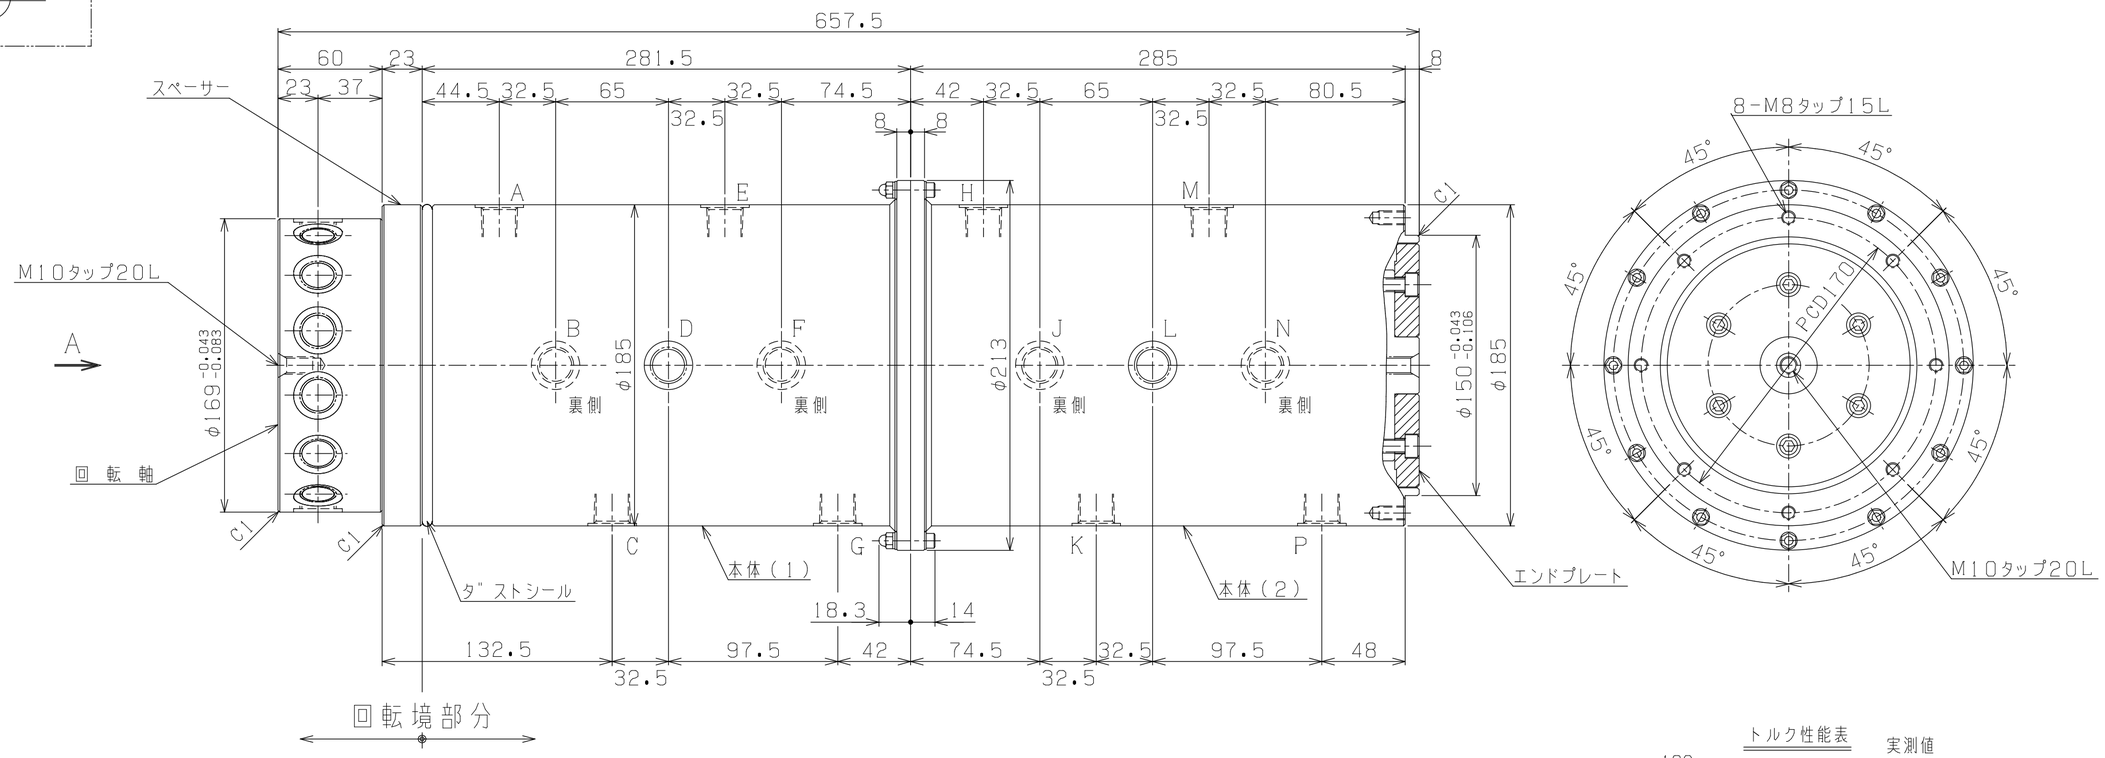

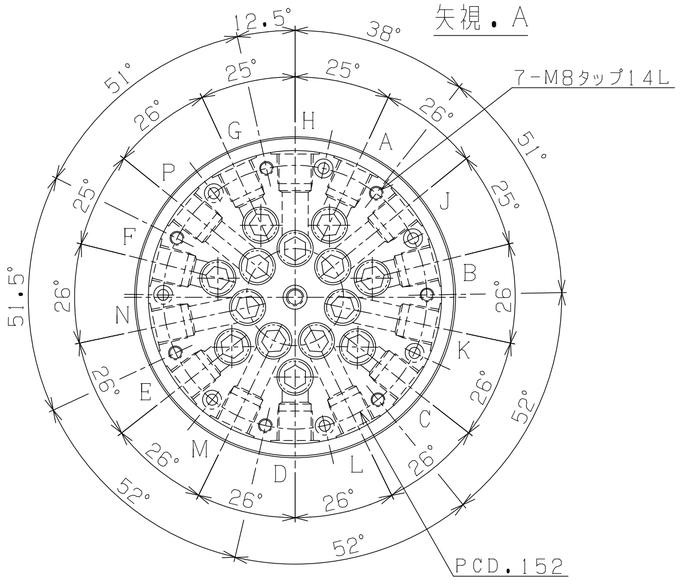

主　仕　様	
試　験　圧　力	1.5 MPa
最高使用圧力	1.0 MPa
最高使用回転数	30 rpm
使　用　流　体	ドライエアー/真空
最高使用温度	-10~80度C
回　転　条　件	負荷回転
回転トルク(負荷時)	トルク性能表参照
総重量(実測)	約117 kgG
使用材質:回転軸	SUS304
フランジ	SUS304
本　体	SUS304
エンドプレート	SUS304
ベアリング	SUJ(流体非接触)
シール(⚠ 吹抜ケ処理品)	EPDM/HDPE
内部部品	SUS304



ポート詳細

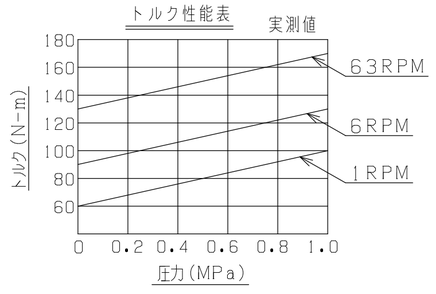

ポート詳細仕様			
記号	ネジ径	使用圧力	最大流量
A~P	Rc1/2	-95kPa~1MPa	2500L/min.

PLAN RECORD	基本仕上								
⚠ H24-7/9~8/30・処理 H25-1-21		MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差	CHIEF		RJ14-1-2500A-22B(PANA) ロータリージョイント				
	区分	許容差	HEAD					
	1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY					
	5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY	DRAWING NO.	A2-0445A			
	17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN					
	64 ~ 250	±0.5	SCALE /	RIX リックス株式会社 RIX CORPRATION				
	250~1000	±0.8						

記号 400S 100S 25S 6.3S 0.8S