A3-1585H

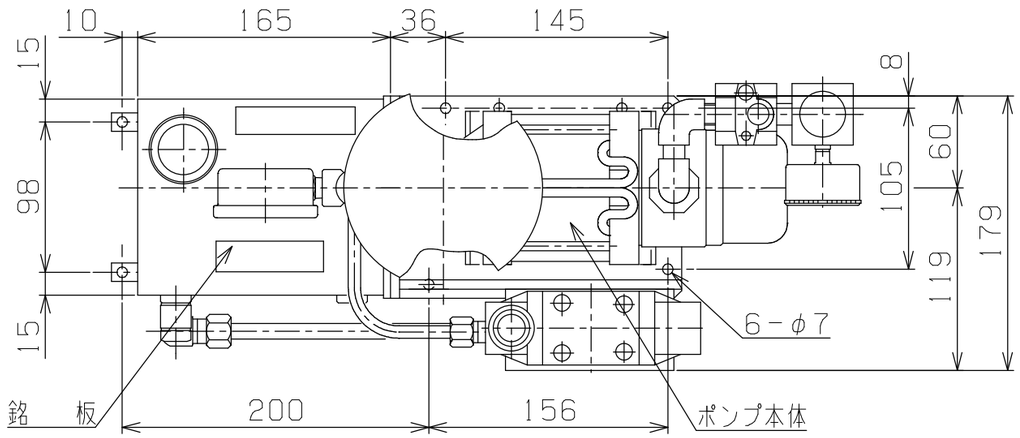

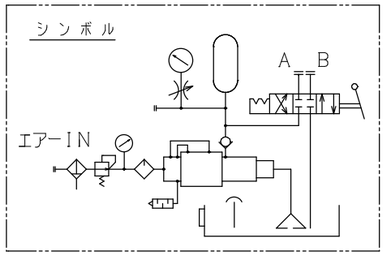

主　仕　様	
最高使用圧力(油圧)	19MPa　(190kgf/cm2)
最高使用圧力(空圧)	0.8MPa (8.0kgf/cm2)
エアー消費量(最大)	1.2m³/min.
圧力増圧比	1:24
吐出量	吐出性能表
使用作動油	ISO VG15~46
タンク容量	最大=2.4L 有効=1.5L
重量(概算)	14kgG

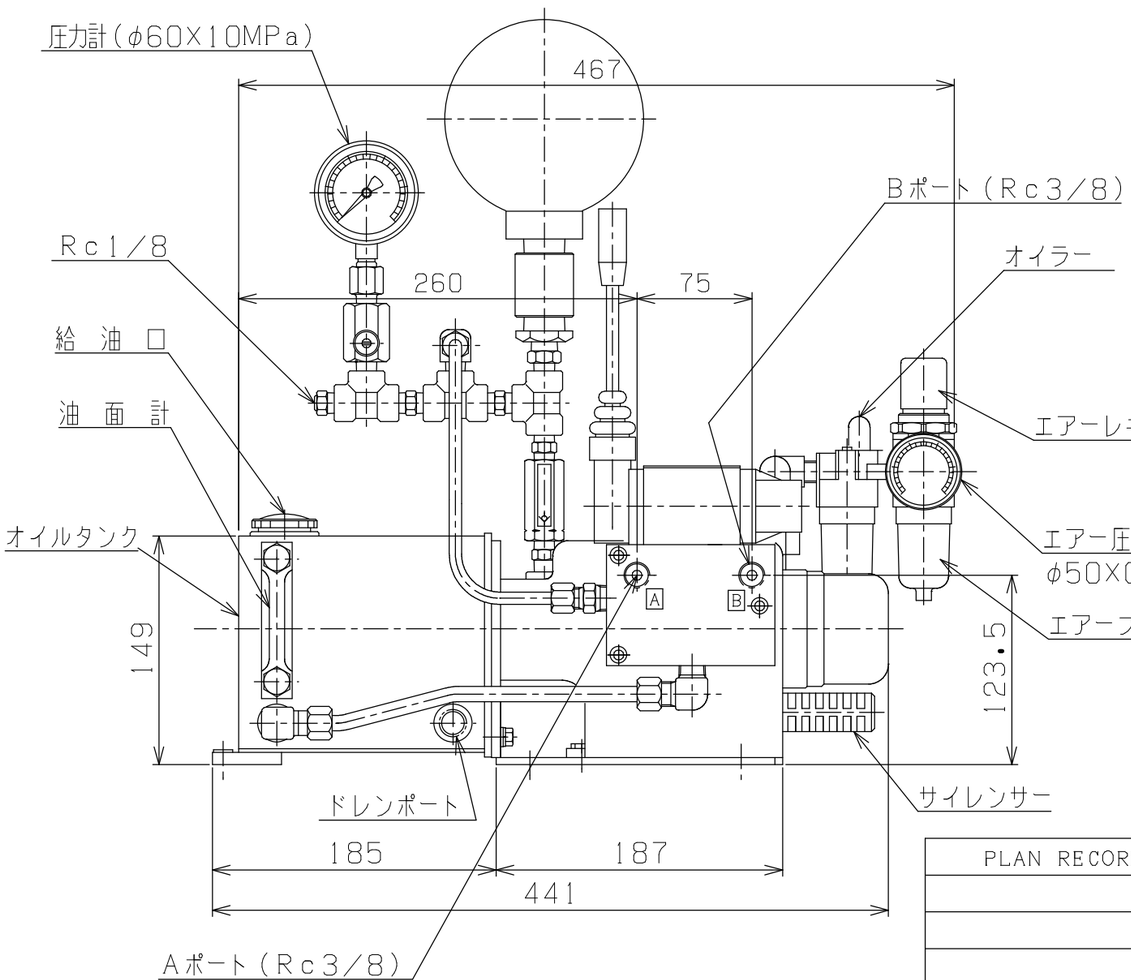

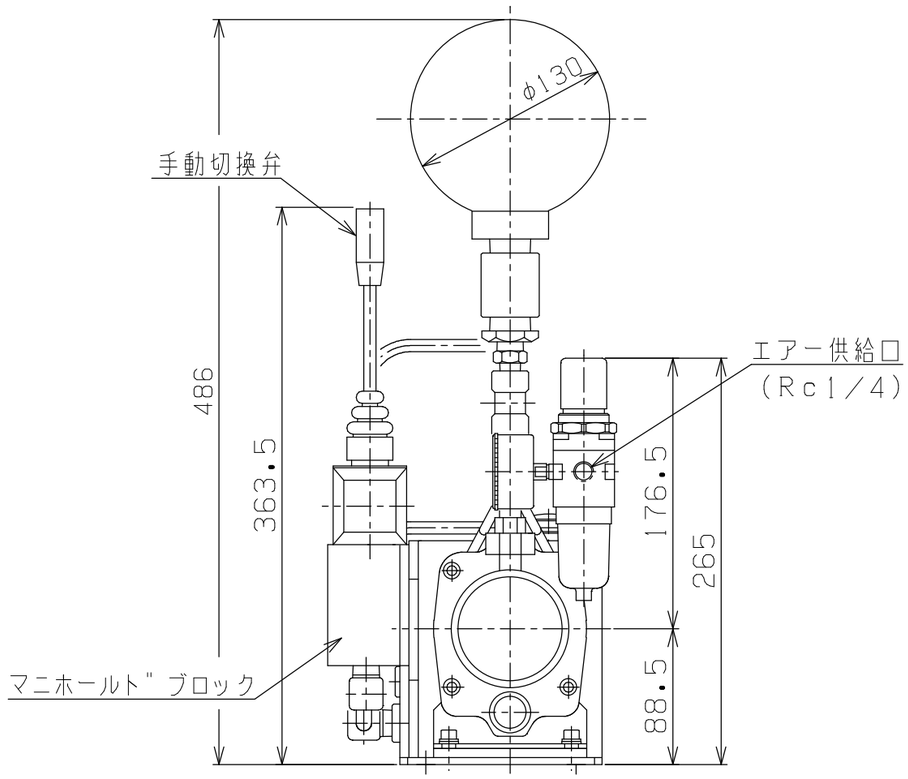

PLAN RECORD	基本仕上		MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差		CHIEF		MHPU24-V2L(スプール)				
	区　分	許容差	HEAD		ハイドロポンプ　ユニット				
	1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY						
	5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY		DRAWING NO.	A3-1585H			
	17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN						
	64 ~ 250	±0.5	SCALE 1/4		RIX リックス株式会社 RIX CORPRATION				
	250~1000	±0.8							

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S