A3-1830B

Oリングポートフランジ（40MPa）
（ネジサイズ=PF1）　（ポートA，B）

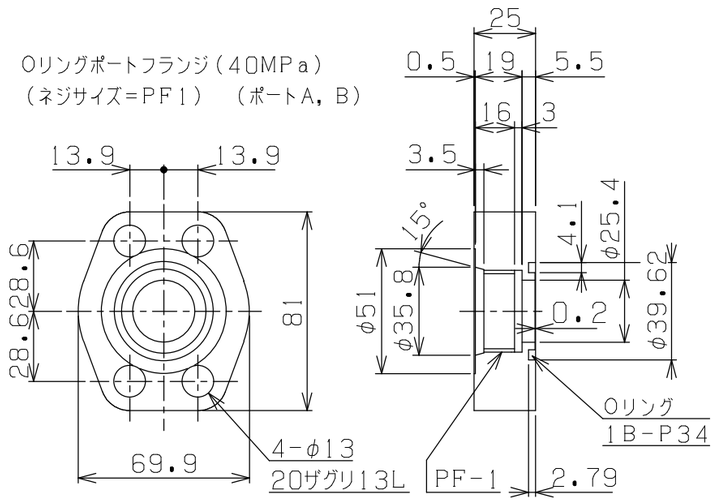

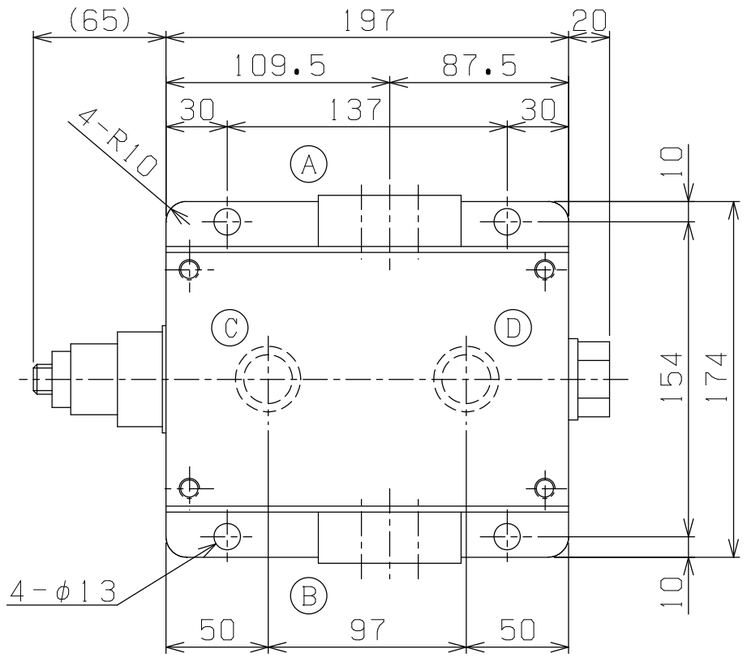

取付方向に規制はありません

このネジを右に廻すとセット圧力が下がり、増速が効かなくなります。
増速設定圧力は左に廻し配管抵抗を考慮して増速圧力をセットして下さい。

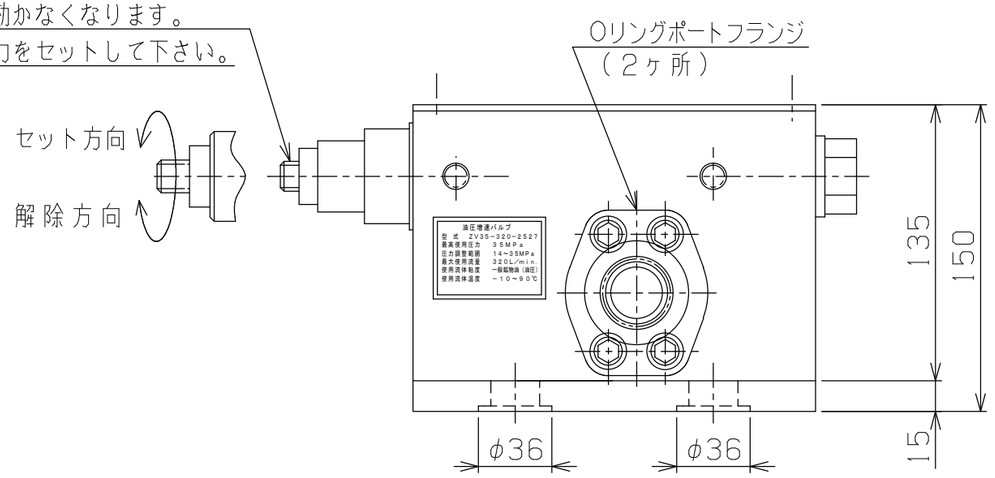

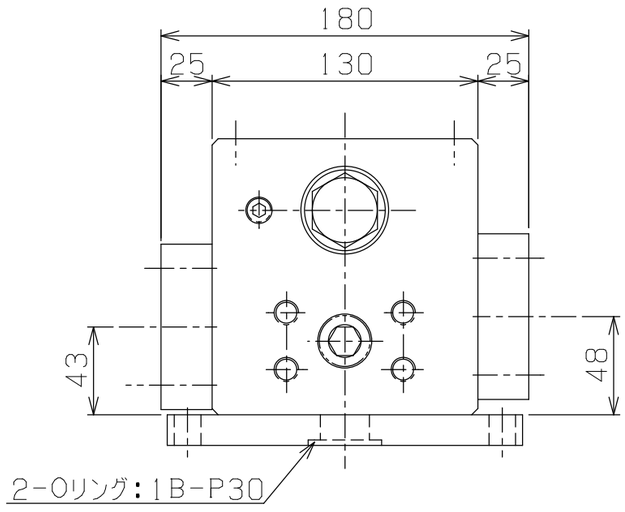



主　仕　様	
最高使用圧力	35MPa
圧力調整範囲	14~35MPa
最大使用流量	320L/min.
使用流体粘度	一般鉱物油（油圧）
使用流体温度	-10~90℃
重量（実測）	約31KgG

PLAN RECORD	基本仕上		MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差		CHIEF		ZV35-320-2527				
	区　分	許容差	HEAD		増速バルブ（油圧）				
	1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY						
	5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY		DRAWING NO.	A3-1830B			
	17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN						
	64 ~ 250	±0.5	SCALE 1/3		RIX リックス株式会社 RIX CORPRATION				
	250~1000	±0.8							

記号
400S
100S▽
25S▽▽
6.3S▽▽▽
0.8S▽▽▽▽